# Spécifications

| MODELE | GS™-4047 |
|---|---|
| **DIMENSIONS** | |
| Hauteur de travail*max | 13,93 m |
| A Hauteur plancher max | 11,93 m |
| B Hauteur – position repliée (Sol/Plancher) | 1,34 m |
| C Longueur plateau (ext) | 2,26 m |
| avec extension | 3,18 m |
| Extension coulissante du plateau | 0,91 m |
| D Largeur plateau (ext) | 1,15 m |
| Hauteur barrières de sécurité (CE) | 1,10 m |
| Hauteur plinthe | 0,15 m |
| E Hauteur – position repliée (Sol/Barrières sécurité) | 2,54 m |
| Hauteur – position repliée (Barrières repliées) | 1,88 m |
| F Longueur machine – repliée | 2,44 m |
| Longueur machine – étendue | 3,36 m |
| G Largeur machine | 1,19 m |
| H Empattement | 1,85 m |
| I Garde au sol – centre machine | 0,10 m |
| J Garde au sol – barre antirenversement | 0,02 m |
| **PRODUCTIVITÉ** | |
| Nombre de personnes sur plateau (int./ext.) | 3/- |
| Capacité de charge | 350 kg |
| Conduite à hauteur | Maximale |
| Vitesse de translation – repliée | 3.1 km/h |
| Vitesse de translation – élevée | 0.8 km/h |
| Aptitude en pente** | 25% |
| Rayon de braquage – intérieur | Nul |
| Rayon de braquage – extérieur | 2,3 m |
| Vitesse montée / descente | 70 / 40 sec |
| Contrôles | Proportionnels |
| Entraînement | Sur roues avant |
| Freins multi disques | Sur roues arrière |
| Pneus non marquants | 38 x 13 x 28 cm |
| **PUISSANCE ET TRANSMISSION** | |
| Alimentation | 24 V 300 Ah (4 batteries 12V 150 Ah - en série/parallèle) |
| Capacité système hydraulique | 36 L |
| **EMISSIONS SONORES ET NIVEAU DE VIBRATION** | |
| Niveau de pression acoustique (au sol) | <70 dBA |
| Niveau de pression acoustique (au panier) | <70 dBA |
| Vibration | <2.5 m/s² |
| **POIDS*** ** | |
| Poids | 3 221 kg |

**CONFORMITÉ AUX NORMES**
(et aux standards du pays où la machine est livrée)

CE EN280 / PB-10-611-03

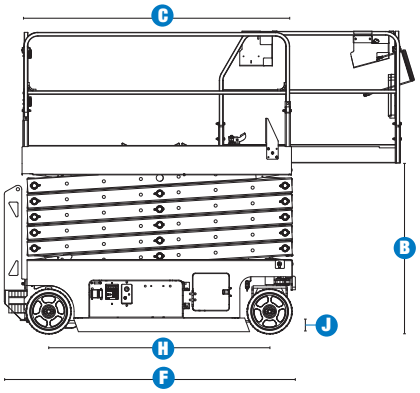


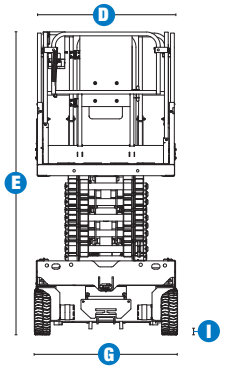


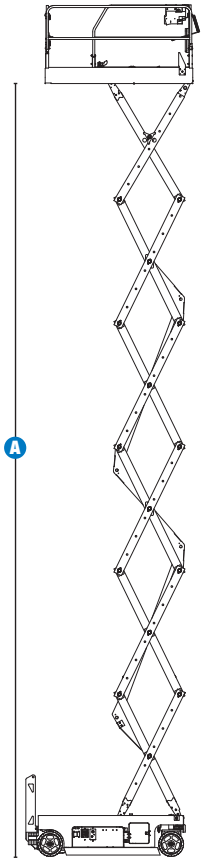


* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.


02/12. N. de pièce. B127186FR

# Caracteristiques

## RÉPOND À VOS BESOINS EN HAUTEUR POUR LEVER DE LOURDES CHARGES EN INTÉRIEUR.

### PLATEAU

- Plateau en acier de 2,26 x 1,15 m
- Extension de plateforme de 0,91 m
- Barrières de sécurité repliables
- Plateforme avec portillon et ouverture totale

### ALIMENTATION

- 12 V, 300 Ah (4 batteries de 12V 150 Ah en série/parallèle)
- Chargeur universel automatique des batteries intégré (20 Amp)

### TRANSLATION

- 4x2

### PNEUS

- Non marquants - bandage plein

### SPECIFICITES

**GS™-4047**

- Hauteur de travail de 13,93 m
- Capacité de charge de 350 kg
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Contrôle de charge des batteries sur les commandes en poste haut
- Prise du chargeur de batteries à l'arrière du ciseau
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Freins multi disques sur roues arrière
- Freinage dynamique hydraulique sur roues avant
- Débrayage manuel des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Descente de secours manuelle de la nacelle
- Protection anti-nids de poule
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée
- Coffre des batteries et module d'alimentation pivotant pour faciliter la maintenance
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

### OPTIONS & ACCESSOIRES

- Prise Air Comprimé
- Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)
- Klaxon
- Feux à éclats
- Alarme de translation

**Etats Unis**
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

**France**
**Renseignements au :**
N° Vert: 0805 110 730

Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98
**Email:** AWP-InfoEurope@terex.com

**Distribué par :**

Date effective: Février 2012. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation.